



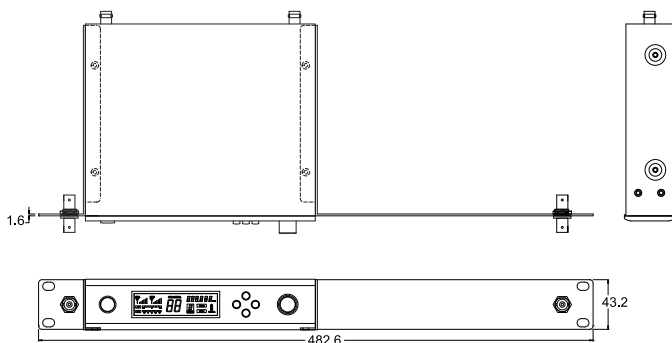


휴대용 하드케이스 포함

GAT-7R 제품사양

주파수대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)
발진방식	PLL Synthesized
채널수	1그룹:10채널, 2그룹:31채널 3그룹:62채널, 4그룹:89채널
주파수 응답대역	50Hz~17KHz
신호대잡음비 (S/N)	110dB 이상
수신감도	-100dBm
톤 주파수	Dual tone code 방식 (특허)
출력 레벨	Balanced -11dBm / 600Ω Unbalanced -11dBm / 10KΩ
아웃풋 타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4"
안테나 타입	헬리컬 (Helical) 타입
사용 전원	DC 12V 1A 어댑터
크기 (WxDxH)	200 x 173 x 44mm (Half Rack Size)
무게	1.2kg
송신기 타입	GX-7H, g-GX-7B

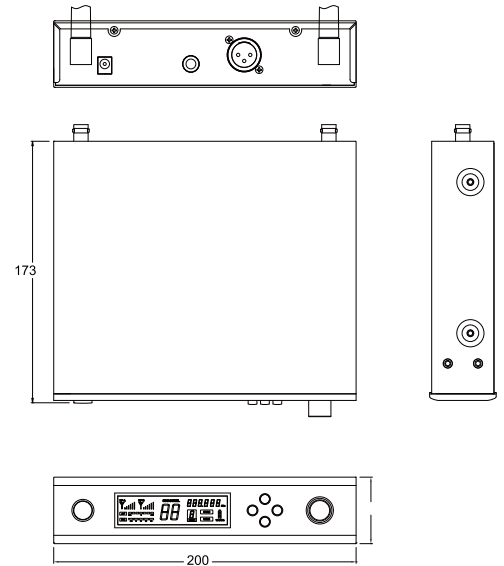

(1채널 랙 장착)

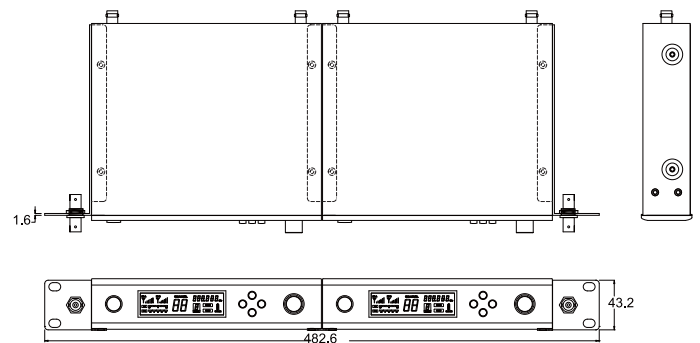

(2채널 랙 장착)