

“어떤 곳에서도 완벽하게 안정적인 수신 상태를 유지하는 장착형 Wireless Receiver” (장착형 수신기 모듈)




AX-3R

- AX-3R 무선마이크 시스템은 장착형 Wireless Receiver로 AW-Series, DW-Series 제품에 장착하여 사용할 수 있습니다.
- 900MHz대 주파수를 사용하며, PLL 방식으로 깨끗한 음질과 다채널로 동시에 여러대를 사용할 수 있습니다.
- PX-3H 핸드 마이크, PX-3B 바디팩 마이크를 모델에 따라 1개 또는 2개 장착 사용 가능합니다.

Specifications

	AX-3R
주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)
발전방식	PLL Synthesized
채널수	32채널 : 1그룹:16채널 / 2그룹:16채널
주파수 응답 대역	50Hz~16KHz
신호대잡음비(S/N)	100dB
수신 감도	-100dBm
톤 주파수	Dual tone 방식 (특허)
동작온도	0°C ~ +50°C

제품규격

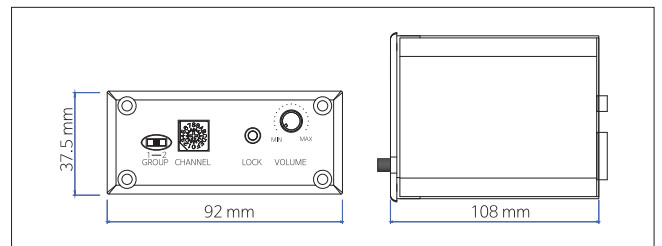

수신기 장착 예시

