사양서

모델명 : UX-77R

www.iseco.co.kr

UX-77R 제품사양

주파수대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)
발진방식	PLL Synthesized
채널수	1그룹:10채널, 2그룹:31채널 3그룹:62채널, 4그룹:89채널
주파수 응답대역	35Hz~17KHz
신호대잡음비 (S/N)	110dB 이상
수신감도	-100dBm
톤 주파수	Dual tone code 방식 〈특허〉
출력 레벨	Balanced -11dBm / 600Ω Unbalanced -11dBm / 10KΩ
아웃풋 타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4”
안테나 타입	헬리컬(Helical) 타입
사용 전원	DC 12V 1.2A SMPS 어댑터
크기 (WxDxH)	401 x 225.5 x 44mm (1U Rack Size)
무게	2.7kg
송신기타입	UX-7H, UX-7B

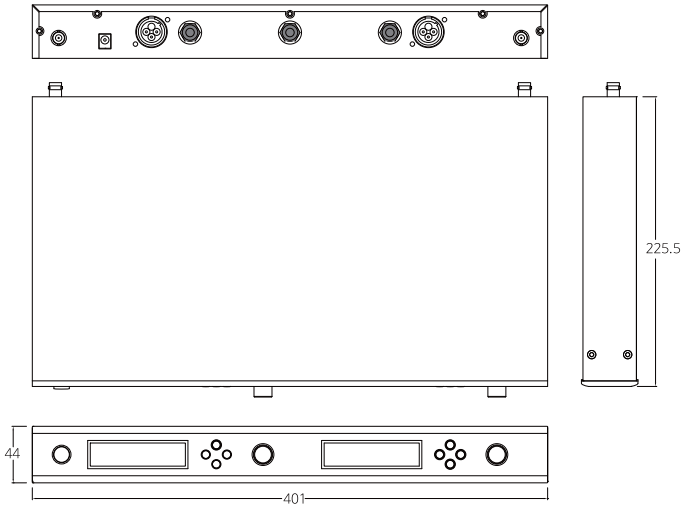

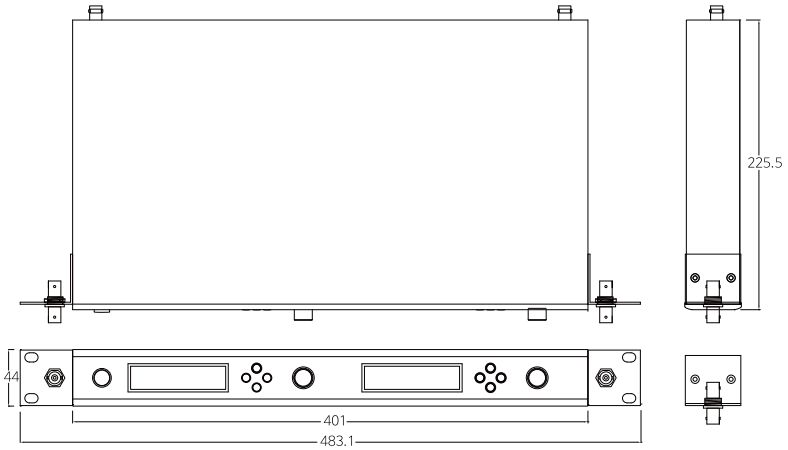

(랙 날개 장착)

(주)썬테크전자

Suntech Electronics Corp.