"Live공연, 스튜디오, 방송 제작용 프로 시스템 디지털 디스플레이 다기능 컨트롤 Multi Channel Dual True Diversity System"

UX-77R

수신기 | 900 MHz | DUAL 듀얼채널 | LED 표시창 | SCAN 자동검색 | SEEK 자동검색 | Auto-Lock 자동채널 | SQ 스켈치

900MHz대의 완벽한 2개의 수신부가 A-89채널, B-89 채널로 독립 내장되어 최대 44개의 시스템으로 88개의 무선 마이크를 각각의 분리된 강의실이나 교실 에서 동시 에 사용할 수 있는 Dual True Diversity System 입니다.

기능 선택 스위치
전면부에 4개의 menu(기능선택 버튼), set(설정 버튼), up(올림 버튼), down(내림 버튼) 스위치로 구성됩니다.

auto-lock 자동채널 기능은 수신기의 채널을 먼저 설정하고 송신기의 채널을 수신기와 동일하게 맞출때 사용합니다. 여러대의 수신기를 쌓아놓고 채널을 설정할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

A와 B의 Audio 출력이 하나로 합성된 Unbalanced 1/4" MIX Audio Output 이 있어 1개의 앰프 및 믹서의 입력을 사용하므로 복잡한 케이블의 수를 줄일 수 있습니다.



SQ 스켈치(Squelch) 기능은 레벨을 높혀 사용하면 송신기 출력 포화로 인한 혼신을 방지하고 노이즈 없이 사용 할 수 있습니다. (단, 레벨을 높이면 사용거리가 줄어듭니다.)
AF Audio 레벨이 7단계로 나누어져 있어 음성 출력 세기를 눈으로 쉽게 확인 할 수 있습니다.



SCAN 기능은 마이크를 켜고 수신기의 채널을 찾을때 쉽게 마이크와 같은 수신기 채널을 찾을 수 있는 기능입니다.
SEEK 기능은 마이크를 끈 상태에서 외부의 무선 간섭 신호가 잡히지 않는 깨끗한 수신기 채널을 찾고 싶을때 사용하는 기능입니다.

다양한 송신기 타입 제공 (※ 이 모델은 송신기 2대를 기본 제공합니다.)

UX-7H 핸드마이크

UX-7B 바디팩 + 라벨리어 마이크 (SL-20)

UX-7B 바디팩 + 헤드셋 마이크 (SH-20)

듀얼충전기 (※별도 판매)

CX-4

· Hand마이크, Bodypack 마이크를 각각 또는 2대를 동시에 충전 할 수있는 dual 충전기 · 과충전 방지 회로 내장
· LED로 쉽게 충전 상태 확인 · 다양한 충전 배터리 사용 가능

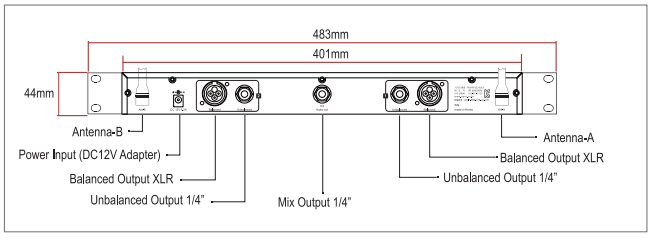

후면

랙 장착시 RF-2 케이블을 이용하여 전면부에 안테나 이동 장착 가능

UX-77 시리즈 무선 마이크 시스템

UX-77RH

DUAL 듀얼 채널 | Auto-Lock 자동채널 | 수신기 | MIC x2 마이크 x2

· 시스템구성 UX-77R 수신기
UX-7H 핸드 마이크
UX-7H 핸드 마이크

UX-77RBL

DUAL 듀얼 채널 | Auto-Lock 자동채널 | 수신기 | 바디팩 x2 | 라벨리어 x2

· 시스템구성 UX-77R 수신기
UX-7B 바디팩 라벨리어 마이크 (SL-20)
UX-7B 바디팩 라벨리어 마이크 (SL-20)

UX-77RHBL

DUAL 듀얼 채널 | Auto-Lock 자동채널 | 수신기 | MIC 마이크 | 바디팩 | 라벨리어

· 시스템구성 UX-77R 수신기
UX-7H 핸드 마이크
UX-7B 바디팩 라벨리어 마이크 (SL-20)

UX-77RBH

DUAL 듀얼 채널 | Auto-Lock 자동채널 | 수신기 | 바디팩 x2 | 헤드셋 x2

· 시스템구성 UX-77R 수신기
UX-7B 바디팩 헤드셋 마이크 (SH-20)
UX-7B 바디팩 헤드셋 마이크 (SH-20)

UX-77RHBH

DUAL 듀얼 채널 | Auto-Lock 자동채널 | 수신기 | MIC 마이크 | 바디팩 | 헤드셋

· 시스템구성 UX-77R 수신기
UX-7H 핸드 마이크
UX-7B 바디팩 헤드셋 마이크 (SH-20)

UX-77RBLBH

DUAL 듀얼 채널 | Auto-Lock 자동채널 | 수신기 | 바디팩 x2 | 라벨리어 | 헤드셋

· 시스템구성 UX-77R 수신기
UX-7B 바디팩 라벨리어 마이크 (SL-20)
UX-7B 바디팩 헤드셋 마이크 (SH-20)

	UX-77R	UX-7H	UX-7B
주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)		
발진방식	PLL Synthesized		
채널수	1그룹:10채널, 2그룹:31채널 3그룹:62채널, 4그룹:89채널		
주파수 응답 대역	35Hz~17KHz		
톤 주파수	Dual tone code 방식 〈특허〉		
신호대잡음비(S/N)	110dB 이상	-	-
출력 레벨	Balanced -11dBm / 600Ω	-	-
	Unbalanced -11dBm / 10KΩ	-	-
아웃풋 타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4"	-	-
RF 출력	-	10mW	10mW
사용 전원	DC 12V 1.2A SMPS 어댑터	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)
건전지 사용시간	-	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 12시간) 1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mA 사용시 12시간)	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 12시간) 1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mA 사용시 12시간)
크기(WxDxH)	401 x 225.5 x 44mm (1U Rack Size)	50(2R) x 248(L)mm	66 x 22.7 x 100mm
무게	2.7kg	235g (Battery 제외)	97g (Battery 제외)